



Abris de jardin ■ Annexes ■ Garages ■ Carports ■ Pergolas ■ Terrasses



Pascobois

Construction & Architecture bois


Albi

Débarrassez votre garage et/ou votre grenier en faisant l'acquisition d'un abri de jardin Albi. Pratique, économique et astucieux, cet abri s'inscrit discrètement dans votre jardin. Idéal pour les petits volumes, jusqu'à 10 m².



Modèle 2 pentes 2,55 x 2,63 m avec bûcher. Bardage en sapin du Nord traité autoclave.

Les déclinaisons



1 pente



2 pentes

Modèle 1 pente
2,55 x 3,13 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Porte 1,20 m.




Modèle 2 pentes
2,55 x 2,13 m avec bûcher. Bardage en clin couleur gris anthracite.

Modèle 2 pentes
2,55 x 2,13 m. Bardage Douglas.



Descriptif standard




Plancher

En triply 18 mm sur ossature 45/45 mm. Lambourdes en Sapin du Nord traitées autoclave 75/50 mm. Posé sur parpaings (non fournis pour les kits).



Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en Sapin du Nord 45/45 mm. Hauteur de murs : 1,70 m.



Menuiseries

1 châssis fixe 60/75 cm simple vitrage (sauf pignon 1,55 m). 1 porte simple 80/170 cm avec verrou, poignée et crochet de retenue.



Toiture

2 pentes 20° ou 1 pente 17°. Couverture en shingle (noir, brun ou vert) sur frise en sapin massif 18 mm.

Les dimensions

Pignon 1,55 m	Ht 1 pente 2,20 m ■ 2 pentes 2,05 m			
Longueur	1,63 m	2,13 m	2,63 m	3,13 m
Surface m ²	2,53	3,30	4,08	4,85


Pignon 2,05 m	Ht 1 pente 2,35 m ■ 2 pentes 2,15 m			
Longueur	1,63 m	2,13 m	2,63 m	3,13 m
Surface m ²	3,34	4,37	5,39	6,42

Pignon 2,55 m	Ht 1 pente 2,50 m ■ 2 pentes 2,25 m			
Longueur	1,63 m	2,13 m	2,63 m	3,13 m
Surface m ²	4,16	5,43	6,71	7,98

Pignon 3,05 m	Ht 1 pente 2,65 m ■ 2 pentes 2,35 m			
Longueur	1,63 m	2,13 m	2,63 m	3,13 m
Surface m ²	4,97	6,50	8,02	9,55

Option

Toutes nos déclinaisons sont adaptables avec un bûcher larg. 1,00 m.

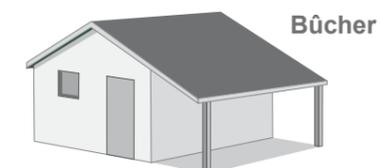

Bûcher

Aix

Conçu pour de multiples utilisations, cet abri de jardin est notre référence. Disponible jusqu'à 25 m², vous pouvez y ranger vos outils, votre tondeuse, vos meubles de jardin et même y installer votre atelier de bricolage. Harmonieux, l'abri Aix trouve facilement sa place dans un coin de votre jardin.



Modèle 2 pentes 3,00 x 3,00 m. Bardage en clin couleur blanc perle. Porte 1,20 m et châssis fixe gris souris. Couverture shingle noir.

Les déclinaisons




1 pente



2 pentes



Toit plat bac



Toit plat EPDM

Modèle 1 pente

3,00 x 3,60 m avec auvent 2,00 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Porte 1,30 m. Couverture shingle brun.



Modèle toit plat bac

3,00 X 3,60 m. Bardage en clin couleur gris lumière. Porte 1,20 m et châssis fixe 0,45/1,00 m.

Modèle toit plat EPDM

3,00 x 3,00 m avec auvent 2,00 m. Bardage en Douglas faux claire-voie. Porte 0,80 m vitrée opaque.




Descriptif standard




Plancher

En triply 18 mm sur ossature 45/45 mm. Lambourdes en Sapin du Nord traitées autoclave 75/50 mm. Posé sur parpaings (non fournis pour les kits).



Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en Sapin du Nord 70/45 mm. Hauteur de murs : 1,80 m.



Menuiseries

1 châssis fixe 60/75 cm simple vitrage. 1 porte simple 80/180 cm avec verrou, poignée et crochet de retenue. Menuiseries en option page 46.



Toiture

2 pentes 25° ou 1 pente 17° Ferme intermédiaire ou arbalétrier pour longueur > 3,00 m. Couverture en shingle (noir, brun ou vert) sur frise en sapin massif 18 mm.

Toit plat BAC

Couverture en bac acier anticondensation. Bandeau périphérique en bardage. Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM

Couverture en membrane EPDM. Couvertine en Alu sur acrotère, avec boîte à eau.

Les dimensions

Pignon 2,40 m	Ht 1 pente 2,55 m	2 pentes 2,35 m
Longueur	2,40 m	3,00 m
Surface m2	5,26	6,61

Pignon 3,00 m	Ht 1 pente 2,80 m	2 pentes 2,55 m
Longueur	2,40 m	3,00 m
Surface m2	7,20	9,00


Pignon 3,60 m	Ht 1 pente 3,00 m	2 pentes 2,70 m
Longueur	3,00 m	3,60 m
Surface m2	10,80	12,96

Pignon 4,20 m	Ht 1 pente 3,20 m	2 pentes 2,85 m
Longueur	3,00 m	3,60 m
Surface m2	12,60	15,12

Pignon 4,80 m	Ht 1 pente 3,40 m	2 pentes 3,00 m
Longueur	3,00 m	3,60 m
Surface m2	14,40	17,28

Option

Toutes nos déclinaisons sont adaptables avec un bûcher larg. 1,00 m, ou un auvent de long. 1,00 m 2,00 m - 3,00 m.

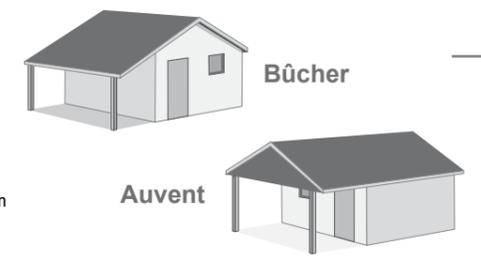

Aix



Modèle 2 pentes
4,20 x 3,60 m. Bardage en Red Cedar. Porte 80/180 cm 1/2 vitrée et 2 chassis fixes 60/75 cm. Couverture shingle noir.



Modèle 2 pentes
4,20 x 4,20 m sur pilotis. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Porte 1,20 m et fenêtre 60/75 cm, double vitrage avec volets. Couverture tuiles plates.

Modèle 2 pentes
3,60 x 3,60 cm. Bardage en clin couleur blanc perle. Porte 80/80 cm et châssis fixe verrière 100/75 cm. Couverture en shingle noir.



Annexe habitat

Agen
Modane



Pascobois

Modane design



**Ajouter,
moduler
les blocs !
Selon vos
envies !**

Avec ses lignes contemporaines, l'annexe de loisir Modane Design s'intégrera parfaitement dans votre environnement.

Un espace modulable selon vos besoins.

Bloc central
3,70 x 5,40 m : 19,98 m²


Bloc chambre
3,70 x 3,00 m : 11,10 m²

Bloc extension
3,00 x 3,00 m : 9,00 m²

Espace terrasse
3,00 x 5,40 m : 16,20 m²

Bloc chambre
3,00 x 3,70 m : 11,00 m²

Bloc central
3,70 x 5,40 m : 20,00 m²

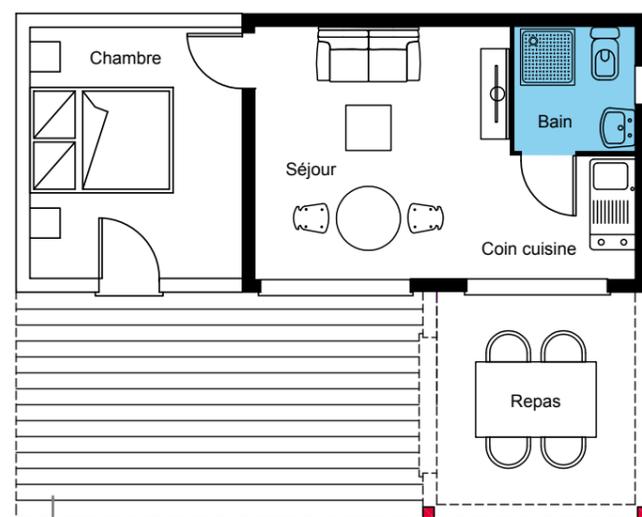

Espace terrasse
Terrasse couverte
3,00 x 5,40 m : 16,20 m²

Bloc extension
3,00 x 3,00 m : 9,00 m²



Garage

Antibes
Morzine
Mont-Blanc
Chamonix
Carports
Camping-car
Charretterie



Pascobois

Antibes

Vous voulez mettre votre voiture dans un lieu sécurisé à l'abri des intempéries ?
Le garage Antibes s'intégrera parfaitement à l'harmonie de votre jardin et de votre maison.
Vélos, motos, tracteur tondeuse et outillage y sont également bienvenus.



Modèle 2 pentes 3,60 x 4,80 m. Bardage en clin couleur blanc perle. Menuiseries en bois peint gris anthracite. Couverture shingle noir. 2 pentes 25°.

Modèle 2 pentes

3,00 x 5,40 m avec bûcher longueur 2,00 m. Bardage en clin couleur blanc perle. Couverture shingle brun. 2 pentes 25°.



Modèle 2 pentes

3,60 x 5,40 m. Bardage en sapin du Nord traité autoclave. Couverture shingle brun. 2 pentes 25°.

Modèle 2 pentes

4,20 x 4,20 m avec auvent 2,00 m. Bardage en clin couleur blanc perle. Couverture shingle brun. 2 pentes 25°.



Descriptif standard




Plancher

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.



Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en Sapin du Nord 70/45 mm. Hauteur de murs : 1,85 m.



Menuiseries

1 porte double 240/180 cm avec serrure 3 points. Poignée et crochet de retenue. 1 châssis fixe 60/75 cm simple vitrage. Bois ou PVC blanc double vitrage, avec volet. **Menuiseries en option page 46.**



Toiture

2 pentes 25° ou 1 pente 17°
Ferme intermédiaire ou arbalétrier. Couverture en shingle (noir, brun ou vert) sur frise en sapin massif 18 mm.


Toit plat BAC

Couverture en bac acier anticondensation. Bandeau périphérique en bardage. Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM

Couverture en membrane EPDM. Couvertine en alu sur acrotère, avec boîte à eau.

Les déclinaisons




2 pentes



1 pente

Option

Toutes nos déclinaisons sont adaptables avec un bûcher larg. 1,00 m, ou un auvent de long. 1,00 m - 2,00 m - 3,00 m.

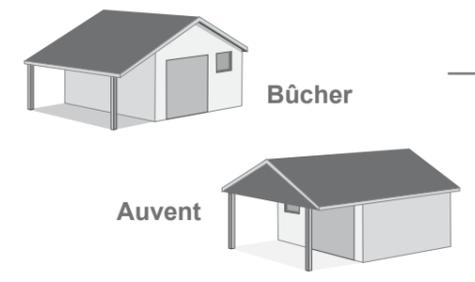

Les dimensions

Pignon 3,00 m	Ht 1 pente 2,80 m 2 pentes 2,60 m			
Longueur	4,20 m	4,80 m	5,40 m	6,00 m
Surface m ²	12,60	14,40	16,20	18,00

Pignon 3,60 m	Ht 1 pente 3,05 m 2 pentes 2,75 m			
Longueur	4,20 m	4,80 m	5,40 m	6,00 m
Surface m ²	15,12	17,28	19,44	21,60

Pignon 4,20 m	Ht 1 pente 3,25 m 2 pentes 2,90 m			
Longueur	4,20 m	4,75 m	5,40 m	6,00 m
Surface m ²	17,64	19,95	22,68	25,20

Pignon 4,80 m	Ht 1 pente 3,45 m 2 pentes 3,10 m			
Longueur	4,15 m	4,80 m	5,40 m	6,00 m
Surface m ²	19,92	23,04	25,92	28,80

Morzine

Le garage Morzine est le complément idéal à votre résidence. Mélant discrétion et envergure, il valorise votre propriété. En dimensions 3,60 x 5,40 m, il est idéalement proportionné pour y garer un véhicule dans le plus grand confort, et sans permis de construire.



Modèle 2 pentes 3,60 x 5,40 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Porte de garage 2,40 x 2,00 m, basculante, tablier bardage bois. Couverture shingle noir. 2 pentes 30°.

Modèle 1 pente

3,60 x 6,00 m accolé. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Porte de garage 2,40 x 2,00 m basculante tablier bardage bois. Couverture shingle noir. 1 pente 17°.



Modèle toit plat EPDM


4,20 x 6,60 m accolé. Bardage en clin couleur gris lumière. Porte de garage 2,40 x 2,00 m sectionnelle alu gris anthracite.

Modèle toit plat bac

3,60 x 5,40 m. Bardage en Douglas. Menuiseries et bandeaux en bois peint gris souris. Porte de garage 2,40 x 2,00 m, basculante, tablier bardage bois.




Descriptif standard




Plancher

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en Sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.



Murs

Bardage au choix, assemblé sur ossature contreventée en Sapin du Nord 70/45 mm. Film pare pluie. Hauteur de murs : 2,25 m.



Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique double vitrage 60/95 cm avec volet. 1 porte double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. Poignée et crochet de retenue. Menuiseries en option page 46.



Toiture

2 pentes 30° ou 1 pente 17°

Lisse haute et sablière 70/45 mm. Pannes 95/45 mm. Ferme intermédiaire ou arbalétrier pour longueur > 3,00 m. Couverture en shingle (noir, brun ou vert) sur frise en sapin massif 18 mm.

Toit plat BAC

Couverture en bac acier anticondensation. Bandeau périphérique en bardage sur cadre. Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM

Couverture en membrane EPDM collée sur plancher en panneaux OSB 18 mm. Solivage section appropriée. Couvertine en alu sur acrotère avec boîte à eau.

Les déclinaisons



1 pente



2 pentes



Toit plat bac




Toit plat EPDM

Option

Toutes nos déclinaisons sont adaptables en version accolée avec suppression d'un mur de la construction.

Etude sur mesure.

Accolé



Les dimensions

Pignon 3,00 m	Ht 1 pente 3,20 m 2 pentes 3,15 m				
Longueur	4,20 m	4,80 m	5,40 m	6,00 m	6,60 m
Surface m2	12,60	14,40	16,20	18,00	19,80

Pignon 3,60 m	Ht 1 pente 3,40 m 2 pentes 3,35 m				
Longueur	4,20 m	4,80 m	5,40 m	6,00 m	6,60 m
Surface m2	15,12	17,28	19,44	21,60	23,76

Pignon 4,20 m	Ht 1 pente 3,60 m 2 pentes 3,55 m				
Longueur	4,20 m	4,75 m	5,40 m	6,00 m	6,60 m
Surface m2	17,64	19,95	22,68	25,20	27,72

Pignon 4,80 m	Ht 1 pente 3,80 m 2 pentes 3,75 m				
Longueur	4,15 m	4,80 m	5,40 m	6,00 m	6,60 m
Surface m2	19,92	23,04	25,92	28,80	31,68

Mont-Blanc

Le garage Mont-Blanc est spécialement conçu pour les grands volumes. Il permet aisément d'y placer plusieurs véhicules, d'y aménager un atelier de travail, ou d'y dégager un espace de stockage important. Pour profiter des combles, choisissez l'option «plancher mezzanine».



Modèle 2 pentes 6,00 x 7,80 m. Bardage en clin couleur gris souris. Portes de garage 2,40 x 2,00 m, basculantes, tablier bardage clin couleur blanc. Couverture en ardoises naturelles. 2 pentes de toiture 45°.

Modèle toit plat BAC

6,00 x 5,40 m. Bardage en clin couleur terre d'argile. Portes de garage 2,40 x 2,00 m, basculantes, tablier en clin couleur gris beige. Bandeau en clin couleur gris beige.



Modèle 2 pentes

6,00 x 9,00 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Porte de garage 4,00 x 2,00 m sectionnelle alu gris anthracite. Porte de service alu. Couverture en shingle noir. 2 pentes de toiture 30°.

Modèle toit plat EPDM

6,00 x 7,20 m. Bardage en clin protect couleur cendre. Porte de garage 5,00 x 2,00 m sectionnelle alu gris.



Descriptif standard




Plancher

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en Sapin du Nord traitées autoclave 95/45 mm.



Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en Sapin du Nord 95/45 mm, film pare-pluie. Hauteur de murs : 2,25 m.



Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique à double vitrage 60/95 cm, avec volets. 2 portes doubles 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. 1 porte de service 0,80/1,95 m avec verrou. Poignée et crochet de retenue.

Menuiseries en option page 46.



Toiture

2 pentes 30° ou 1 pente 17°
Ferme intermédiaire ou arbalétrier.
Couverture en shingle (noir, brun ou vert) sur panneau OSB 18 mm.
Charpente traditionnelle avec chevronnage.

Toit plat BAC

Couverture en bac acier anticondensation.
Bandeau périphérique en bardage.
Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM

Couverture en membrane EPDM.
Couvertine en alu sur acrotère, avec boîte à eau.

Les déclinaisons



2 pentes



Toit plat bac




Toit plat EPDM

Option

Toutes nos déclinaisons sont adaptables en version accolée avec suppression d'un mur de la construction.

Etude sur mesure.

Accolé

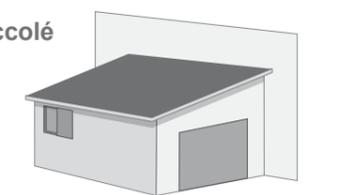

Les dimensions

Pignon 5,40 m		Ht 2 pentes 3,90 m		
Longueur	6,00 m	6,60 m	7,20 m	
Surface m2	32,40	35,64	38,88	
Longueur	7,80 m	8,40 m	9,00 m	
Surface m2	42,12	45,36	48,60	

Pignon 6,00 m		Ht 2 pentes 4,10 m		
Longueur	6,00 m	6,60 m	7,20 m	
Surface m2	36,00	39,60	43,20	
Longueur	7,80 m	8,40 m	9,00 m	
Surface m2	46,80	50,40	54,00	

Mont-Blanc



Modèle 2 pentes

6,00 x 6,00 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave couleur gris RAL 7030. Portes de garage 2,40 x 2,00 m, basculantes, tablier bardage bois. Couverture en shingle noir. 2 pentes de toiture 30°.



Modèle 2 pentes

6,00 x 12,00 m. avec auvent. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Portes de garage 2,40 x 2,00 m, à 2 vantaux. Couverture en shingle noir. 2 pentes de toiture 30°.



Modèle toit plat EPDM

6,00 x 12,00 m. Bardage en clin couleur blanc perle. Porte de garage 4,00 x 2,00 m, sectionnelle alu gris anthracite RAL 7016.

Modèle 2 pentes

5,40 x 9,00 m. Bardage Red Cedar. 3 portes de garage 2,40 x 2,00 m, basculantes, tablier bardage Red Cédar. Couverture ardoises naturelles. 2 pentes de toiture 30°.



Modèle 2 pentes

6,00 x 7,80 m. Bardage en Sapin du Nord traité autoclave. Portes de garage 2,40 x 2,00 m à 2 vantaux. Couverture en ardoises naturelles. 2 pentes de toiture 45°.



Modèle 2 pentes

6,00 x 9,00 m. Bardage en clin couleur gris lumière. Porte de garage 2,40 x 2,00 m sectionnelle blanc. Couverture en shingle noir. 2 pentes de toiture 30°.




Chamonix

Le garage Chamonix est un garage fermé, prolongé d'un auvent avec une ou plusieurs travées selon la dimension souhaitée. Ainsi vous disposez d'un espace fermé sécurisé et d'un espace ouvert pour y garer vos véhicules.



Modèle 2 pentes 6,00 x 9,00 m (dont partie ouverte 6,00 x 6,00 m). Bardage couleur ton pierre. Porte de garage manuelle, 2 vantaux 2,40 x 2,00 m. Poteaux et liens chêne. Couverture ardoises naturelles, gouttières zinc, pentes 30°.

Les déclinaisons



2 pentes



Toit plat BAC



Toit plat EPDM

Modèle 2 pentes

5,40 x 6,00 m (dont partie fermée 5,40 x 3,00 m). Bardage sapin traité autoclave, peint bleu clair. Porte de garage sectionnelle blanche de 2,40 x 2,00 m. Poteaux et liens chêne. Couverture tuiles mécaniques, Pente 30°.



Modèle toit plat BAC

5,40 x 9,00 m (dont partie fermée 5,40 x 3,60 m). Bardage sapin traité autoclave. Porte de garage manuelle, 2 vantaux 2,40 x 2,00 m. Poteaux et liens chêne.

Modèle toit plat EPDM

6,00 x 6,00 m (dont partie ouverte 3,00 x 6,00 m). Bardage couleur gris lumière. Porte de garage sectionnelle couleur anthracite 2,40 x 2,00 m. Poteaux et liens chêne.



Descriptif standard




Soubassement

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 95/45 mm.



Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 70/45 mm (jusqu'à pignon 4,20 m) ou 95/45 mm, film pare-pluie. Hauteur de mur 2,25 m.



Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique double vitrage 60/95 cm avec volet. 1 porte double avec serrure 3 points. 1 porte de service 0,80 x 1,95 m avec verrou. Poignée et crochet de retenue.

Menuiseries en option page 46.



Toiture

2 pentes 30° ou 1 pente 17°

Ferme intermédiaire ou arbalétrier. Couverture en shingle (noir, brun ou vert) sur frise en sapin massif 18 mm.

Toit plat BAC

Couverture en bac acier anticondensation. Bandeau périphérique en bardage. Gouttière avec descente en PVC.

Toit plat EPDM

Couverture en membrane EPDM. Couvertine en alu sur acrotère, avec boîte à eau.

Les dimensions

Pignon 3,60 m	Partie fermée et ouverte		
Longueur	3,00 m	3,60 m	4,20 m
Surface m2	10,08	12,96	15,12

Pignon 4,20 m	Partie fermée et ouverte		
Longueur	3,00 m	3,60 m	4,20 m
Surface m2	12,60	15,12	17,64

Pignon 4,80 m	Partie fermée et ouverte		
Longueur	3,00 m	3,60 m	4,20 m
Surface m2	14,40	17,28	20,16

Pignon 5,40 m	Partie fermée et ouverte		
Longueur	3,00 m	3,60 m	4,20 m
Surface m2	16,20	19,44	22,68

Pignon 6,00 m	Partie fermée et ouverte		
Longueur	3,00 m	3,60 m	4,20 m
Surface m2	18,00	21,60	25,20

Carports

Le carport en bois est construit indépendamment de tout bâtiment, ou accolé à la façade de votre habitation. Il préserve votre véhicule des intempéries comme le gel pendant l'hiver et apporte de la fraîcheur durant l'été.



Modèle indépendant 5,00 x 6,00 m. Bandeau périphérique en bardage Sapin du Nord traité autoclave. 2 véhicules.

Modèle accolé
5,00 x 6,00 m. Bandeau périphérique en bardage Sapin du Nord traité autoclave. 2 véhicules.



Modèle indépendant
3,50 x 5,50 m. Bandeau périphérique en bardage Sapin du Nord traité autoclave. 1 véhicule.




Modèle indépendant
6,00 x 6,00 m. Fermeture sur 3 côtés en ossature et bardage Red Cedar. 2 véhicules.

Les déclinaisons



Indépendant

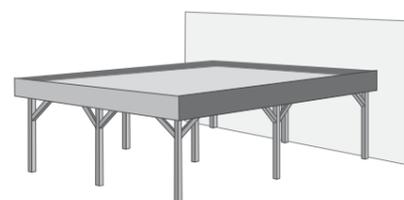

Accolé

Descriptif standard



Soubassement

A poser sur dalle béton ou massifs béton.



Structure

Poteaux chêne, douglas ou sapin contrecollé traité autoclave 140/140, 170/170 ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force section 120/60 mm, assemblées par tenons et mortaises. Hauteur de passage : à partir de 2,05 m.



Toiture

Couverture en bac acier anticondensation. Bandeau périphérique en bardage. Gouttière avec descente en PVC.

Les dimensions

Pignon 3,00 m	Ht totale 2,65 m				
Longueur	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
Surface m ²	13,50	15,00	16,50	18,00	19,50

Pignon 3,50 m	Ht totale 2,65 m				
Longueur	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
Surface m ²	15,75	17,50	19,25	21,00	22,75

Pignon 5,50 m	Ht totale 2,75 m				
Longueur	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
Surface m ²	24,75	27,50	30,25	33,00	35,75

Pignon 6,00 m	Ht totale 2,75 m				
Longueur	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m
Surface m ²	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00

Camping-car

Le principe du camping-car, c'est qu'il dort dehors... pendant les voyages. Mais une fois rentrés à la maison, bien des camping-caristes préfèrent le mettre à l'abri. D'autant que la plupart des propriétaires de motorhomes ne l'utilisent qu'à la belle saison, le laissant sagement hiverner pendant les mois les plus froids.




Modèle 2 pentes 3,50 x 7,50 m. Hauteur de passage 3,20 m. Couverture en tuiles mécaniques. 2 pentes 35°. Fermeture d'un côté par panneau brise vue lame horizontale.

Les déclinaisons



2 pentes



Toit plat BAC

Modèle toit plat

3,50 x 8,00 m. Hauteur de passage 3,20 m. Bandeau en bardage sapin du Nord traité autoclave.



Modèle toit plat BAC

4,50 x 8,00 m. Hauteur de passage 3,20 m. Bandeau en clin couleur gris anthracite. Fermeture par panneau brise vue lame verticale.

Modèle 2 pentes

7,00 x 10,00 m. Hauteur de passage 3,20 m. Murs fermés en ossature et bardage Sapin du Nord traité autoclave. Couverture en shingle brun. 2 pentes 30°.




Descriptif standard



Soubassement

A poser sur dalle béton ou massifs béton.



Structure

Poteaux chêne, douglas ou sapin contrecollé traité autoclave 170/170 ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force section 120/60 mm, assemblées par tenons et mortaises. Hauteur de passage : à partir de 3,20 m.



Toiture

2 pentes 30°

Ferme intermédiaire. Couverture en shingle (noir, brun ou vert) sur panneau OSB 18 mm. Charpente traditionnelle avec chevronnage.

Toit plat BAC

Couverture en bac acier anticondensation. Bandeau périphérique en bardage. Gouttière avec descente en PVC.

Les dimensions

Pignon 3,50 m		Ht 2 pentes 4,10 m				
Largeur	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	
Surface m ²	24,50	26,25	28,00	29,75	31,50	

Pignon 4,00 m		Ht 2 pentes 4,60 m				
Largeur	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	
Surface m ²	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	

Pignon 6,00 m		Ht 2 pentes 5,10 m				
Largeur	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	
Surface m ²	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	


Pignon 8,00 m		Ht 2 pentes 5,70 m				
Largeur	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	
Surface m ²	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	

Option

Toutes nos déclinaisons sont adaptables en version accolée. Fermeture entre poteaux par panneau ossature et bardage au choix.

Etude sur mesure.

Accolé



Charretterie

D'origine normande, le terme "charretterie" définit un garage ouvert sur poteaux. Ses poteaux en chêne sont assemblés par tenons et mortaises. La charpente demeure visible. Cette technique ancestrale laisse opérer un charme incomparable.



Modèle 2 pentes 6,00 x 12,00 m. Poteaux chêne 190/190 mm. Couverture en tuiles plates. 2 pentes de toiture 45°. Pignon en colombage.

Modèle 1 pente
3,00 x 5,50 m accolé.
Poteaux chêne 140/140 mm.
Couverture en tuiles plates.
1 pente de toiture 35°.



Modèle 2 pentes
6,00 x 7,00 m. Poteaux chêne 170/170 mm.
Couverture en ardoises naturelles. 2 pentes de toiture 45°. Bûcher sur un côté.

Modèle 2 pentes
6,00 x 9,00 m. Poteaux chêne 140/140 mm. Couverture en shingle brun. 2 pentes de toiture 30°. Sole en chêne sur 3 côtés.




Descriptif standard



Soubassement

A poser sur dalle béton ou massifs béton.



Structure

Poteaux chêne 140/140, 170/170, ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force en chêne section 120/60 mm rabotées. Assemblage par tenons et mortaises. Hauteur passage : à partir de 2,05 m.



Toiture

2 pentes 30°/35°/45° ou 1 pente 17°/30°
Charpente traditionnelle avec ferme intermédiaire. Chevronnage sur pannes. Couverture au choix (ardoises, tuiles, bac acier, shingle).

Les déclinaisons



2 pentes




1 pente

Option

Toutes nos déclinaisons sont adaptables en version accolée. Fermeture entre poteaux par panneau ossature et bardage au choix.

Etude sur mesure.

Accolé

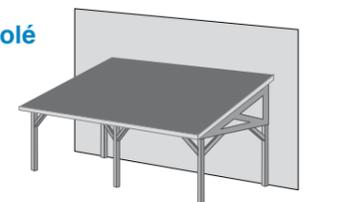

Les dimensions

Pignon 3,00 m	Ht 1 pente 17° : 3,20 m		2 pentes 30° : 3,10 m		
Largeur	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m
Surface m ²	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00

Pignon 3,50 m	Ht 1 pente 17° : 3,30 m		2 pentes 30° : 3,30 m		
Largeur	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m
Surface m ²	17,50	19,25	21,00	22,75	24,50

Pignon 5,50 m	Ht 1 pente 17° : 4,00 m		2 pentes 30° : 3,90 m		
Largeur	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m
Surface m ²	27,50	30,25	33,00	35,75	38,50

Pignon 6,00 m	Ht 1 pente 17° : 4,10 m		2 pentes 30° : 4,00 m		
Largeur	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m
Surface m ²	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00

Appentis

L'appentis permet de sécher efficacement votre bois de chauffage, tout en le protégeant de la pluie et de l'humidité. Parfait pour l'adosser à un mur. L'appentis est aussi idéal pour protéger votre entrée.



Modèle appentis maison 2,50 x 6,00 m. Structure en chêne massif peint gris anthracite. Poteaux 190/190 mm. Liens cintrés. Support de poteaux en brique et silex. Couverture ardoises naturelles.



Modèle appentis bois
1,50 x 6,00 m. Structure en chêne massif 140/140 mm. Couverture en shingle noir.



Modèle appentis entrée
1,00 x 3,00 m. Structure en chêne massif 140/140 mm. Couverture en tuiles mécaniques.

Descriptif standard



Soubassement
Pose sur dalle béton ou massifs béton.



Structure
Poteaux 140/140 mm et jambes de force 45/120 mm. En Sapin du Nord traité autoclave, Douglas ou chêne. Hauteur de passage 1,90 m. Assemblage par tenons et mortaises



Toiture
1 pente 17° ou 1 pente 30°
Couverture shingle, couleur au choix sur panneau OSB 18 mm et chevronnage. Couverture tuiles ou ardoises en option.

Les dimensions

Pignon 1,00 m				
Longueur	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Surface m ²	3,00	4,00	5,00	6,00
Nbre poteaux	2	2	3	3

Pignon 1,50 m				
Longueur	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Surface m ²	4,50	6,00	7,50	9,00
Nbre poteaux	2	2	3	3

Pignon 2,00 m				
Longueur	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Surface m ²	6,00	8,00	10,00	12,00
Nbre poteaux	2	2	3	3

Pignon 2,50 m				
Longueur	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m
Surface m ²	10,00	12,50	15,00	17,50
Nbre poteaux	2	2	3	3



Infos & Services

Bardage et entretien

Conception ossature bois

Menuiseries

Démarches administratives



Pascobois

Nos bois de bardage

Bardage bois ■ Sapin du Nord ■ Douglas ■ Cedar



Sapin du Nord traité autoclave 21 mm - vert
Issu des forêts d'Europe du Nord, le sapin blanc pousse lentement, ce qui lui confère une grande résistance. Utilisé en revêtement extérieur, son traitement à cœur par autoclave le protège contre toutes les formes d'agressions. Sa durabilité et son excellent rapport qualité/prix en font notre premier choix. Traitement autoclave vert.



Sapin du Nord traité autoclave 21 mm - marron
Issu des forêts d'Europe du Nord, le sapin blanc pousse lentement, ce qui lui confère une grande résistance. Utilisé en revêtement extérieur, son traitement à cœur par autoclave le protège contre toutes les formes d'agressions. Sa durabilité et son excellent rapport qualité/prix en font notre premier choix. Traitement autoclave marron.



Douglas 21 mm
C'est une essence naturelle plébiscitée pour sa couleur d'origine, légèrement rosée. Le Douglas est durable dans le temps sans traitement. Sa particularité de durcir en vieillissant lui confère une très bonne résistance aux intempéries.



Red Cedar 17 mm
Le cèdre canadien se caractérise par une durabilité et une stabilité exceptionnelles. Il est imputrescible et généralement net de nœuds. Sa teinte nuancée varie du beige clair au rose saumon, pouvant aller jusqu'au brun sombre.



Bardage bois Clins classique Profil standard
Profil épaisseur 19 ou 21 mm. Essence de bois au choix.



Bardage bois Faux claire voie
Profil épaisseur 26 ou 40 mm. Essence de bois au choix.

Disponible en traitement couleur Extra, Natur et Protect. Pose verticale ou horizontale.

Entretien du bois

Nos essences de bardage naturel en Sapin du Nord, Douglas et Red Cedar sont durables sans entretien. Exposées aux intempéries, et sans entretien préalable, leur grisonnement peut varier du gris clair au gris foncé en fonction de l'orientation des façades. Pour maintenir leur teinte originelle, optez pour le kit saturateur Pass'Protect, à appliquer après une saison d'exposition. En rénovation, le dégriseur Pass'Clean permet au bois de retrouver sa teinte initiale.



Pass'Clean
dégriseur
Rénovation des bois.



Pass'Protect
Saturateur
Entretien des bois.

Les bardages pré-peints

Les bardages bois EXTRA

Une peinture acrylique est appliquée sur le bois. Cette finition couvrante le protège et présente une excellente tenue dans le temps. Elle est appliquée sur du Sapin du Nord. Garantie 10 ans sur la préservation du bois et la finition appliquées en usine. Couleur au choix parmi le nuancier.

Les bardages NATUR et PROTECT

Finition légèrement transparente à la fois protectrice et esthétique. Peinture semi transparente pour un effet matière très naturel laissant apparaître le veinage du bois. Garantie 10 ans sur la préservation du bois et la finition appliquées en usine (5 ans sur la finition pour les bardages Protect). Couleur au choix parmi le nuancier.

Bardage bois ■ Extra



Calfat



Blanc perle



Gris lumière



Terre d'argile



Gris beige



Rouge sang



Bleu orage



Gris anthracite



Terre brune



Gris fossile



Vert Jade



Gris souris

Bardage bois ■ Protect



Fusain



Cendre



Havane

Bardage bois ■ Natur



Argent



Etain



Sable



Cuir



Rouille




Fauve

Conception ossature bois



Structure

Panneaux préfabriqués en atelier. Bardage fixé sur cadre ossature bois. Lisse haute et sablière.

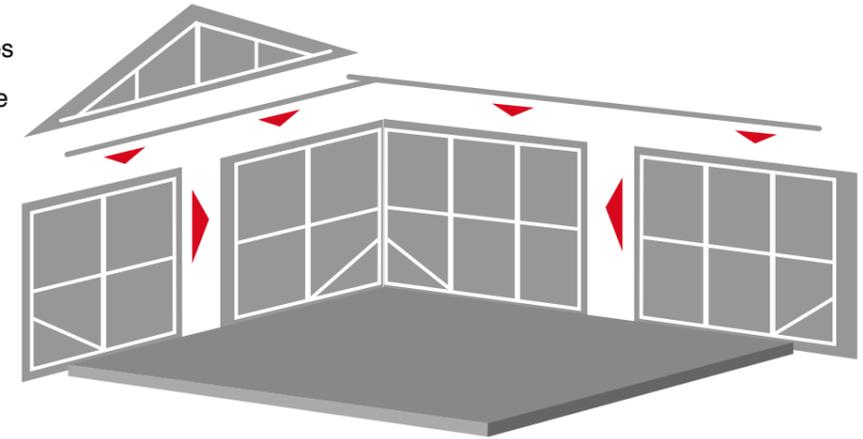

Soubassement

Pose sur terrain naturel (gazon, gravier...). Plancher bois préfabriqué en atelier, posé sur lambourdes et planelles béton.



Pose sur dalle béton. Lisse basse traitée fixée en périphérie.

2 agences avec modèles d'exposition



53 rue Charles Coulomb
14120 Mondeville
Tél. 02 31 99 21 08



1085 rue Augustin Fresnel
14100 Lisieux
Tél. 02 31 31 10 00

Votre distributeur **Pascobois**



La Cour du Bois

www.lacourdubois.com