


# Construction & Architecture bois



Abri de jardin | Garage | Gloriette | Charretterie  
Appenti | Abri bois | Aménagement de jardin...

[www.pascobois.fr](http://www.pascobois.fr)

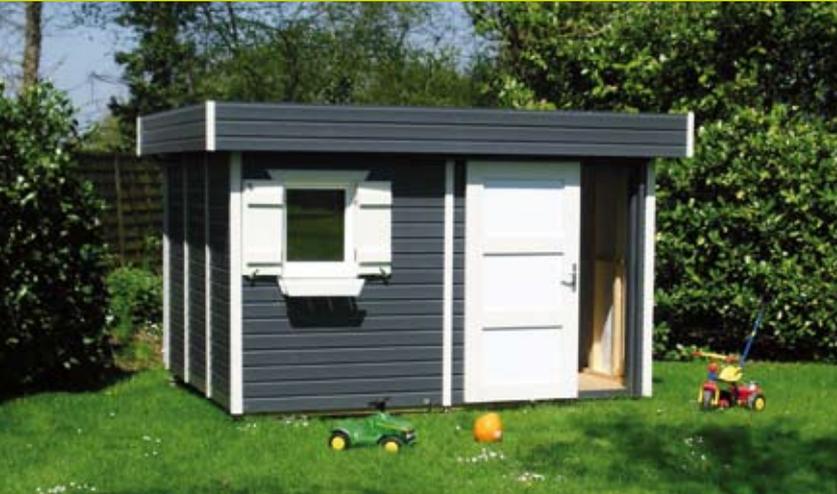

**Pascobois**  
Votre artisan constructeur

En cette quinzième année d'existence de l'entreprise PASCOBOIS, la nouvelle édition du catalogue reste fidèle à sa tradition. Plus que jamais, la qualité artisanale est notre priorité.

Façonnées au cœur de la Normandie, au sein des ateliers PASCOBOIS, nos constructions sont conçues pour s'inscrire durablement dans votre environnement. Qualité de structure, qualité de matériaux, qualité de mise en œuvre.

Quels que soient le style, le volume, nous adaptons nos structures, sélectionnons les meilleurs bois. Dans ce catalogue, vous découvrirez l'ensemble de notre gamme destinée à l'aménagement de votre jardin : abris, garages, annexes, préaux, charpentes, appentis, gloriettes...

Une gamme complémentaire à notre cœur de métier : la maison individuelle.

Pascal Lerévérend  
Dirigeant Pascobois



# Sommaire

Conception  
& Service



Abri de jardin  
& Annexe



Charpente




Garage



Aménagement  
de jardin



## Notre conception «ossature»

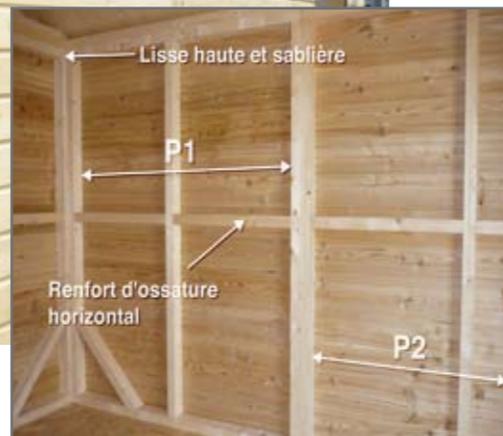

### La pérennité d'une construction bois

Elle dépend en grande partie de la qualité de son ossature. Les sections de bois utilisées, comme la mise en œuvre, sont essentielles. Pour assurer un maintien sur le long terme, toutes nos constructions sont réalisées avec renfort horizontal d'ossature.

Pour les profondeurs et pignons nécessitant l'assemblage de plusieurs panneaux (P1 et P2), ceux-ci sont vissés verticalement. En complément, lisses hautes et sablières assurent une rigidité primordiale au maintien de la structure. Pour les modèles sans plancher, ceux-ci sont fixés sur dalle béton par l'intermédiaire d'une lisse basse.

### Nos charpentes

La charpente reprend le poids de la couverture, ainsi que les forces verticales liées aux surcharges climatiques (neige). Toutes nos charpentes sont traditionnelles, conçues pour se maintenir durablement quel que soit le type de couverture : shingle, ardoises ou même tuiles plates.

### Pascobois votre artisan constructeur

- Privilégier le volume bois.
- Des structures adaptées à chaque type de construction.
- Des réalisations sur mesure.
- En un coup d'œil, vous faites la différence...



## Nos bois de bardage



**Sapin du Nord traité autoclave 21 mm**  
Issu des forêts d'Europe du Nord, le sapin blanc pousse lentement, ce qui lui confère une grande résistance. Utilisé en revêtement extérieur, son traitement à cœur par autoclave le protège contre toutes les formes d'agressions. Sa durabilité et son excellent rapport qualité/prix en font notre premier choix.



**Douglas 21 mm**  
C'est une essence naturelle plébiscitée pour proposer un produit esthétique couleur d'origine, économique, écologique et durable dans le temps (grâce à la durabilité conférée par la préservation). Sa particularité de durcir en vieillissant lui confère une très bonne résistance aux intempéries.



**Mélèze 21 mm**  
C'est dans les montagnes d'Europe centrale que le mélèze trouve ses meilleures propriétés. L'altitude et le climat influencent sa croissance et ses caractéristiques. Apprécié pour sa teinte allant du jaune pâle au brun rougeâtre, le mélèze est riche en résine, avec un veinage bien marqué.



**Red Cedar 17 mm**  
Le cèdre canadien se caractérise par une durabilité et une stabilité exceptionnelles. Il est imputrescible et généralement net de nœuds. Sa teinte nuancée varie du beige clair au rose saumon, pouvant aller jusqu'au brun sombre.



Gris lumière



Gris souris



Blanc perle



Terre d'argile



Gris beige



Gris anthracite



Rouge sang



Bleu orage



Autres  
couleurs  
sur  
demande

Pas d'entretien  
des bois  
de couleurs

### Sapin du Nord Couleur 19 mm

La peinture du clin couleur est garantie 10 ans sans entretien. Vous bénéficiez d'un grand choix de couleur et d'une qualité de finition qui préserve l'apparence naturelle du veinage du bois. Il dispense des contraintes habituelles d'entretien des bardages contre le grisonnement.

## Entretien du bois

### Kit Saturateur

Sans traitement préalable, le Douglas, le Mélèze et le Red Cedar sont des essences de bois naturellement durables. Exposés aux intempéries, leur grisonnement peut varier du gris clair au gris foncé, en fonction de l'orientation des façades. Pour maintenir leur teinte originelle, un kit saturateur «qualité professionnelle» vous est fourni avec votre construction, à appliquer après une saison d'exposition (entretien tous les 3 ans environ).



**Pass'Clean**  
dégriseur  
Rénovation des bois.



**Pass'Protect**  
Saturateur  
Entretien des bois.

Retrouvez notre vidéo sur [www.pascobois.fr](http://www.pascobois.fr)

Avant



Après



## Fiche technique pose

### Soubassement

1



Pose sur terrain naturel. Plancher bois préfabriqué en atelier posé sur chevrons traités et parpaings.

OU



Pose sur dalle béton, avec lisses basses traitées fixées en périphérie.

**Autres couvertures possibles :** Ardoises, Tuiles, Polymères, Bac acier, EPDM...**Sur demande.**

### Structure

2



Panneaux préfabriqués en atelier, assemblés sur chantier. Renfort par lisses hautes et sablières.

### Charpente Toiture

3



Charpente traditionnelle, 1 pente, 2 pentes ou toit plat.  
Ferme et pannes intermédiaires selon dimensions.  
Couverture shingle sur frise sapin massif, ou triply sur chevron, selon la gamme.

## Conditions générales de vente

1. Les devis sont valables 3 mois à partir de la date d'émission. Le tarif d'une commande enregistrée, accompagnée d'un chèque d'acompte, sera maintenu pour une livraison effectuée dans les six mois suivant l'enregistrement. Cette clause ne couvre pas des commandes établies lors d'une promotion saisonnière (ex : promotion avec pose hivernale).

2. La SARL PASCOBOIS enregistre une commande si elle est signée par le Client, et accompagnée d'un chèque d'acompte de 30% établi à l'ordre de la SARL PASCOBOIS.

3. La SARL PASCOBOIS peut annuler une commande pour raison exceptionnelle (variation importante du prix des matériaux, transport ou taux de change). Dans ce cas, l'acompte versé sera rendu au client.

4. Dans certain cas, les constructions font l'objet d'une demande d'autorisation ou de permis de construire. Il appartient au propriétaire du terrain d'effectuer les démarches.

5. Le délai de livraison est donné à titre indicatif, il peut varier en fonction de l'activité saisonnière. Pour les propriétaires ayant fait une demande d'autorisation de permis de construire, les délais seront pris en considération à partir de la réception de l'acceptation.

6. Les produits vendus sont affectés d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur (loi n° 80 335 du 12 mai 1980). La propriété des marchandises est suspendue au paiement intégral du prix. Le défaut de paiement à l'échéance convenue rend immédiatement exigible notre créance.

#### Le Client convient :

que le vendeur aura la possibilité de reprendre possession des marchandises et ne fera aucune réserve ni obstruction (physique ou autre) à la reprise du matériel. Tout frais de reprise en stockage et de vente produit un litige à tarif réduit seront à sa charge.

que le vendeur aura également la faculté de maintenir la créance sans la reprise de la marchandise. Le taux des intérêts de retard sera égal aux plafonds d'escompte admis par les banques.

Les frais de retard et de renouvellement d'effets seront à la charge du Débiteur. Il devra, en outre, réparer tout préjudice subi par la société, et restera soumis aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

**7. GARANTIE :** pendant un délai de 10 ans (à la date de livraison) pour les gros œuvres, et de 2 ans pour les menus ouvrages. Le fournisseur s'engage à modifier ou remplacer toutes les parties de la construction qui n'auront pas effectué leurs fonctions.

**GROS-ŒUVRE :** ossature, charpente, ferme cloisons, plancher, escalier, bâtis des fenêtres et des portes, chaque élément doit pouvoir exercer sa fonction de stabilité et de solidité. La couverture doit rester étanche.

**MENUS OUVRAGES :** parties amovibles des fenêtres, des portes, des volets, chaque élément doit pouvoir exercer sa fonction correctement.

Toutes détériorations dues à un manque d'entretien provenant de l'usure ou d'un non-respect de l'utilisation (ex : portes non fermées pendant une tempête) annulera l'exigibilité de la garantie. La garantie ne peut donner lieu à des dommages et intérêts. Les constructions livrées en Kit et posées non conforme aux règles de l'art ne pourront bénéficier de la garantie.

**8.** Le client est tenu de faire assurer sa construction contre tous dégâts (ex : tempête, inondation, etc.) dès l'ouverture des travaux, ces dégradations n'étant pas couvertes par la garantie.

**9.** La SARL PASCOBOIS ne peut être tenue responsable des accidents des personnes ou des détériorations de choses qui pourraient directement ou indirectement résulter d'une défectuosité.

**10.** Les parties conviennent qu'il est fait attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Lisieux pour toute contestation de quelque nature qu'elle soit et mettant en cause le vendeur. L'acheteur reconnaît expressément avoir informé spécialement de cette attribution de compétence et l'avoir acceptée. La présente clause s'appliquera dans tous les cas, y compris en matière de référé, de demande incidente ou d'appel de garantie. Les indications portées sur les traites ou avis ou toute clause émanant de l'acheteur, ne sauraient porter dérogation à cette attribution de juridiction.

### Service : Déclaration de travaux 350 €

L'établissement d'une déclaration préalable est obligatoire pour toutes les constructions d'une surface au sol inférieure à 20 m<sup>2</sup>. Pour mener à bien votre projet, nous réalisons votre dossier.

### Service : Permis de construire 750 €

L'établissement d'un permis de construire est obligatoire pour toutes les constructions d'une surface au sol supérieure à 20 m<sup>2</sup>. Pour mener à bien votre projet, nous réalisons votre dossier.

# Albi

Débarrassez votre garage et/ou votre grenier en faisant l'acquisition d'un abri de jardin Albi. Pratique, économique et astucieux, cet abri s'inscrit discrètement dans votre jardin. Idéal pour les petits volumes, jusqu'à 10 m<sup>2</sup>.



## Descriptif standard



### Plancher

En triply 18 mm sur ossature 45/45 mm. Lambourdes en sapin du Nord traitées autoclave 75/50 mm. Posé sur parpaings (non fournis pour les kits).



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 45/45 mm. Hauteur de murs : 1,70 m.



### Toiture

Frise sapin du Nord 18 mm. Assemblée sur pannes 95/45 mm. Lisse haute 66/45 mm.




### Menuiseries


1 châssis fixe 60/75 cm vitré sans volets (sauf pignon 1,55 m). 1 porte simple 80/170 cm avec verrou. Poignée et crochet de retenue.



### 1 pente

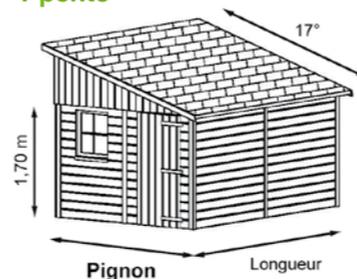

### 2 pentes

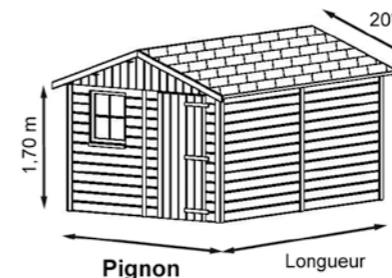

## Dimensions

|                              |                                     |        |        |        |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Pignon 1,55 m</b>         | Ht 1 pente 2,20 m ■ 2 pentes 2,05 m |        |        |        |
| <b>Longueur</b>              | 1,63 m                              | 2,13 m | 2,63 m | 3,13 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 2,53                                | 3,30   | 4,08   | 4,85   |

|                              |                                     |        |        |        |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Pignon 2,05 m</b>         | Ht 1 pente 2,35 m ■ 2 pentes 2,15 m |        |        |        |
| <b>Longueur</b>              | 1,63 m                              | 2,13 m | 2,63 m | 3,13 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 3,34                                | 4,37   | 5,39   | 6,42   |

|                              |                                     |        |        |        |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Pignon 2,55 m</b>         | Ht 1 pente 2,50 m ■ 2 pentes 2,25 m |        |        |        |
| <b>Longueur</b>              | 1,63 m                              | 2,13 m | 2,63 m | 3,13 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 4,16                                | 5,43   | 6,71   | 7,98   |

|                              |                                     |        |        |        |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Pignon 3,05 m</b>         | Ht 1 pente 2,65 m ■ 2 pentes 2,35 m |        |        |        |
| <b>Longueur</b>              | 1,63 m                              | 2,13 m | 2,63 m | 3,13 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 4,97                                | 6,50   | 8,02   | 9,55   |

# Aix

Conçu pour de multiples utilisations, cet abri de jardin est notre référence. Disponible jusqu'à 25 m<sup>2</sup>, vous pouvez y ranger vos outils, votre tondeuse, vos meubles de jardin et même y installer votre atelier de bricolage. Harmonieux, l'abri Aix trouve facilement sa place dans un coin de votre jardin.

## Descriptif standard



### Plancher

En triply 18 mm sur ossature 45/45 mm. Lambourdes en sapin du Nord traitées autoclave 75/50 mm. Posé sur parpaings (non fournis pour les kits).



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 70/45 mm. Hauteur de murs : 1,80 m.



### Toiture

Frise sapin du Nord 18 mm. Assemblée sur pannes 95/45 mm. Lisse haute 70/45 mm. Ferme intermédiaire pour longueur > 3,00 m.




### Menuiseries


1 châssis fixe 60/75 cm vitré sans volets (sauf pignon 1,55 m). 1 porte simple 80/180 cm avec verrou. Poignée et crochet de retenue.



### 1 pente




### 2 pentes



### Toit plat

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.



## Dimensions

|                              |                   |                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Pignon 3,00 m</b>         | Ht 1 pente 2,80 m | 2 pentes 2,55 m      |
| <b>Longueur</b>              | 2,40 m            | 3,00 m 3,60 m 4,20 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 7,20              | 9,00 10,80 12,60     |

|                              |                   |                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Pignon 3,60 m</b>         | Ht 1 pente 3,00 m | 2 pentes 2,70 m      |
| <b>Longueur</b>              | 3,00 m            | 3,60 m 4,20 m 4,80 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 10,80             | 12,96 15,12 17,28    |

|                              |                   |                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Pignon 4,20 m</b>         | Ht 1 pente 3,20 m | 2 pentes 2,85 m      |
| <b>Longueur</b>              | 3,00 m            | 3,60 m 4,20 m 4,75 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 12,60             | 15,12 17,64 19,95    |

|                              |                   |                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Pignon 4,80 m</b>         | Ht 1 pente 3,40 m | 2 pentes 3,00 m      |
| <b>Longueur</b>              | 3,00 m            | 3,60 m 4,15 m 4,80 m |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 14,40             | 17,28 19,92 23,04    |

# Agen

Bureau, atelier de peinture, espace détente..., l'abri de jardin Agen s'aménage selon ses envies. Equipé d'un SPA ou d'un sauna, il devient même un lieu privilégié de relaxation et de bien être, au cœur de votre jardin.



## Descriptif standard



### Plancher

En triply 18 mm sur ossature 45/45 mm. Lambourdes en sapin du Nord traitées autoclave 75/50 mm. Posé sur parpaings (non fournis pour les kits).



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 70/45 mm. Hauteur de murs : 2,15 m.




### Toiture

Pannes 95/45 mm. Lisse haute 70/45 mm. Bandeau de finition en clin idem bardage.



### Menuiseries

1 fenêtre 60/75 cm et 1 porte fenêtre 80/195 cm en bois exotique double vitrage avec volet.

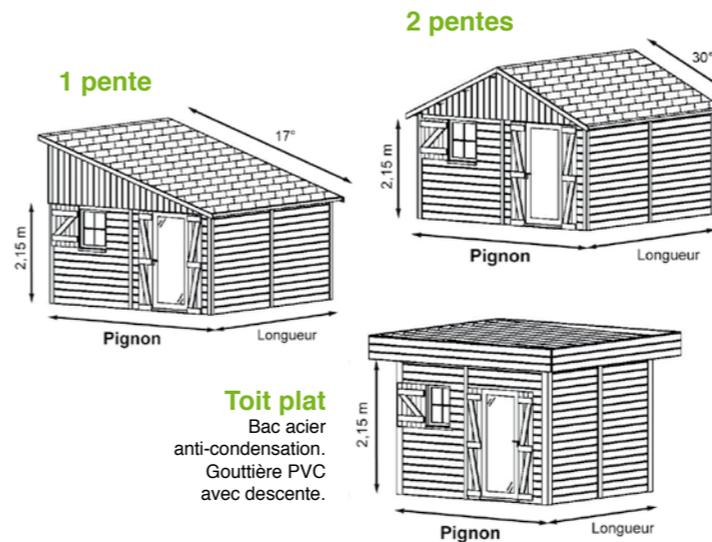

## Dimensions

**Pignon 3,60 m** Ht 1 pente 3,30 m ■ 2 pentes 3,25 m

|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Longueur</b>   | <b>3,00 m</b> | <b>3,60 m</b> | <b>4,20 m</b> |
| <b>Surface m2</b> | 10,80         | 12,96         | 15,12         |

**Pignon 4,20 m** Ht 1 pente 3,50 m ■ 2 pentes 3,40 m

|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Longueur</b>   | <b>3,60 m</b> | <b>4,20 m</b> | <b>4,75 m</b> |
| <b>Surface m2</b> | 15,12         | 17,64         | 19,95         |

**Pignon 4,80 m** Ht 1 pente 3,65 m ■ 2 pentes 3,60 m


|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Longueur</b>   | <b>4,80 m</b> | <b>5,40 m</b> | <b>6,00 m</b> |
| <b>Surface m2</b> | 23,04         | 25,92         | 28,80         |

# Annexe

L'Annexe, ou construction légère de loisirs, est une réelle dépendance à votre habitation. Cuisine d'été, chambre d'appoint, espace de réception... Profitez d'un volume jusqu'à 54 m<sup>2</sup> au sol pour recevoir famille et amis dans un espace confortable et convivial.



## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 95/45 mm.



### Murs

Bardage au choix sur ossature contreventée et ventilée en sapin du Nord 95/45 mm, film pare pluie. Hauteur 2,50 m.



### Toiture

Charpente traditionnelle. Chevronnage 50/75 mm sur pannes 170/55 mm ou 210/70 mm. Ferme intermédiaire tenons, mortaises, et boulons. Lisses hautes et sablières 145/45 mm.




### Menuiseries

2 fenêtres 1,20/1,05 m et une porte fenêtre 1,20/2,05 m en bois exotique à double vitrage avec volets.




## 2 pentes

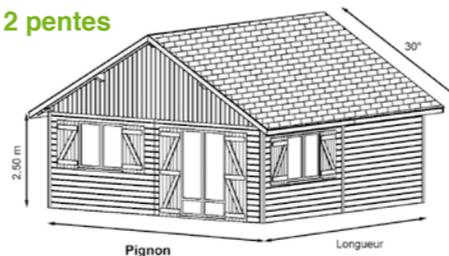

## Toit plat

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.

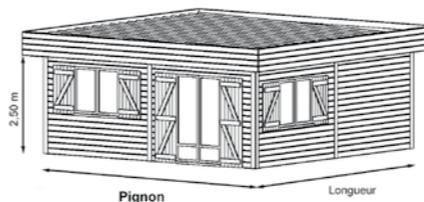

## Dimensions

**Pignon 4,80 m** Ht 2 pentes 3,95 m

|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Longueur</b>              | <b>5,40 m</b> | <b>6,00 m</b> | <b>6,60 m</b> | <b>7,20 m</b> |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 25,92         | 28,80         | 31,68         | 34,56         |

**Pignon 5,40 m** Ht 2 pentes 4,15 m

|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Longueur</b>              | <b>6,00 m</b> | <b>6,60 m</b> | <b>7,20 m</b> | <b>8,40 m</b> |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 32,40         | 35,64         | 38,80         | 45,36         |

**Pignon 6,00 m** Ht 2 pentes 4,30 m


|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Longueur</b>              | <b>7,20 m</b> | <b>7,80 m</b> | <b>8,40 m</b> | <b>9,00 m</b> |
| <b>Surface m<sup>2</sup></b> | 43,20         | 46,80         | 50,40         | 54,00         |

# Antibes

Vous voulez mettre votre voiture dans un lieu sécurisé à l'abri des intempéries ? Le garage Antibes s'intégrera parfaitement à l'harmonie de votre jardin et de votre maison. Tracteur tondeuse et outillage y sont également bienvenus.



## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 70/45 mm. Hauteur de murs : 1,85 m.



### Toiture

Frise sapin du Nord 18 mm. Assemblée sur pannes 95/45 mm. Lisse haute et sablière 70/45 mm. Ferme intermédiaire pour longueur > 3,00 m.




### Menuiseries

1 châssis fixe 60/75 cm vitré sans volets. 1 porte double 240/180 cm avec verrou. Poignée et crochet de retenue.




### 1 pente




### Toit plat

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.

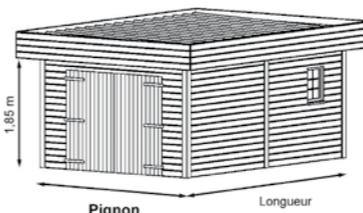

### 2 pentes

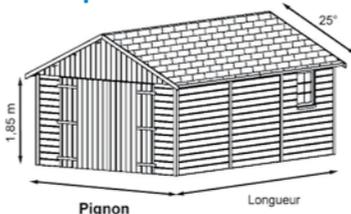

## Dimensions

| Pignon 3,00 m          | Ht 1 pente 2,80 m   2 pentes 2,60 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,20 m                              | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 12,60                               | 14,40  | 16,20  | 18,00  |


| Pignon 3,60 m          | Ht 1 pente 3,05 m   2 pentes 2,75 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,20 m                              | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 15,12                               | 17,28  | 19,44  | 21,60  |

| Pignon 4,20 m          | Ht 1 pente 3,25 m   2 pentes 2,90 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,20 m                              | 4,75 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 17,64                               | 19,95  | 22,68  | 25,20  |


| Pignon 4,80 m          | Ht 1 pente 3,45 m   2 pentes 3,10 m |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,15 m                              | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 19,92                               | 23,04  | 25,92  | 28,80  |

# Morzine

Le garage Morzine est le complément idéal à votre résidence. Mêlant discrétion et envergure, il valorise votre propriété. En dimensions 3,60 x 5,40 m, il est idéalement proportionné pour y garer un véhicule dans le plus grand confort, et sans permis de construire.

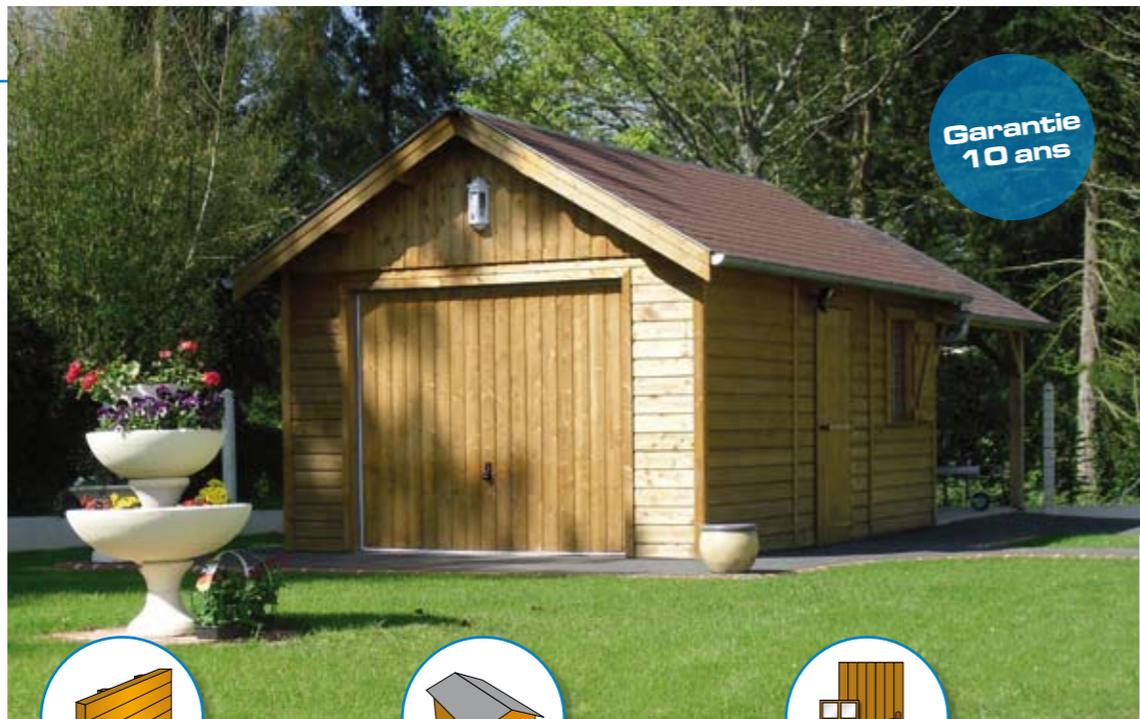

## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton.  
Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 70/45 mm.



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 70/45 mm. Hauteur de murs : 2,25 m.





### Toiture

Frise sapin du Nord 18 mm. Assemblée sur pannes 145/45 mm. Lisse haute et sablière 120/45 mm. Ferme intermédiaire pour longueur > 3,00 m.



### Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique double vitrage 60/95 cm avec volet. 1 porte double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. Poignée et crochet de retenue.

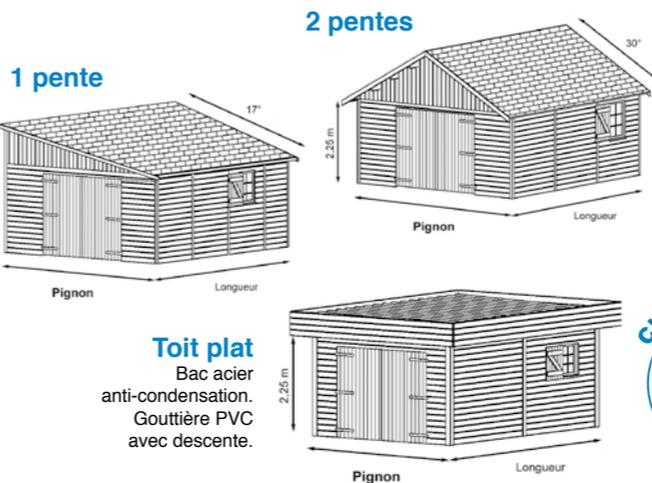

## Dimensions

| Pignon 3,00 m |        | Ht 1 pente 3,20 m   2 pentes 3,15 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,20 m | 4,80 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 12,60  | 14,40                               | 16,20  | 18,00  | 19,80  |  |

| Pignon 3,60 m |        | Ht 1 pente 3,40 m   2 pentes 3,35 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,20 m | 4,80 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 15,12  | 17,28                               | 19,44  | 21,60  | 23,76  |  |

| Pignon 4,20 m |        | Ht 1 pente 3,60 m   2 pentes 3,55 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,20 m | 4,75 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 17,64  | 19,95                               | 22,68  | 25,20  | 27,72  |  |

| Pignon 4,80 m |        | Ht 1 pente 3,80 m   2 pentes 3,75 m |        |        |        |  |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 4,15 m | 4,80 m                              | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |  |
| Surface m2    | 19,92  | 23,04                               | 25,92  | 28,80  | 31,68  |  |


# Mont-Blanc

Le garage Mont-Blanc est spécialement conçu pour les grands volumes. Il permet aisément d'y placer plusieurs véhicules, d'y aménager un atelier de travail, ou d'y dégager un espace de stockage important. Pour profiter des combles, choisissez l'option «plancher mezzanine».

Garantie 10 ans




## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 95/45 mm.



### Murs

Bardage au choix assemblé sur ossature contreventée en sapin du Nord 95/45 mm, film pare-pluie. Hauteur de murs : 2,25 m.



### Toiture

Charpente traditionnelle. Chevronnage 50/75 mm sur pannes 170/55 mm ou 210/70 mm. Ferme intermédiaire tenons, mortaises, et boulons. Lisses hautes et sablières 145/45 mm.




### Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique à double vitrage 60/95 cm avec volets. 2 portes double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. 1 porte de service 0,80/1,95 m avec verrou. Poignée et crochet de retenue.




### 2 pentes

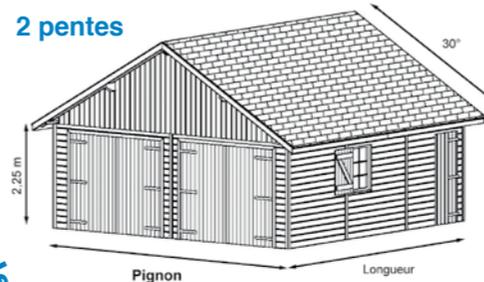

### Toit plat

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.

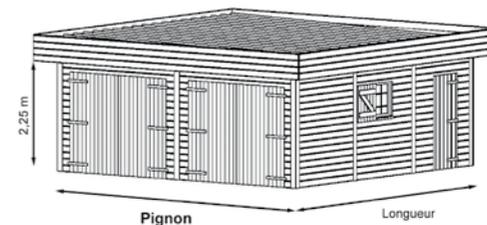

## Dimensions

| Pignon 5,40 m |        | Ht 2 pentes 3,90 m |        |        |        |        |        |  |
|---------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 5,40 m | 6,00 m             | 6,60 m | 7,20 m | 7,80 m | 8,40 m | 9,00 m |  |
| Surface m2    | 29,16  | 32,40              | 35,64  | 38,88  | 42,12  | 45,36  | 48,60  |  |
| Pignon 6,00 m |        | Ht 2 pentes 4,10 m |        |        |        |        |        |  |
| Longueur      | 5,40 m | 6,00 m             | 6,60 m | 7,20 m | 7,80 m | 8,40 m | 9,00 m |  |
| Surface m2    | 32,40  | 36,00              | 39,60  | 43,20  | 46,80  | 50,40  | 54,00  |  |


# Chamonix

Le garage Chamonix est un garage fermé, prolongé d'un auvent avec une ou plusieurs travées selon la dimension souhaitée. Ainsi vous disposez d'un espace fermé sécurisé, et d'un espace ouvert pour y garer vos véhicules.



Garantie 10 ans

## Descriptif standard



### Soubassement


A poser sur dalle béton. Fixation par lisses basses en sapin du Nord traitées autoclave 95/45 mm. Poteaux fixés sur dalle ou sur plots béton préfabriqués.



### Murs - Toiture

Descriptif identique Morzine en pignon jusqu'à 4,80 m.

Descriptif identique Mont-Blanc en pignon 5,40 m et 6,00 m.



### Poteaux

Poteaux chêne 140/140 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force en chêne section 120/60 mm rabotées. Assemblage par tenons et mortaises.





### Menuiseries

1 fenêtre en bois exotique à double vitrage 60/95 cm avec volets. 1 porte double 2,40/2,00 m avec serrure 3 points. 1 porte de service 0,80/1,95 m avec verrou. Poignée et crochet de retenue.



## 2 pentes

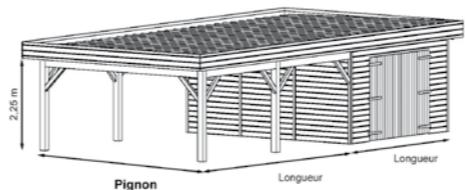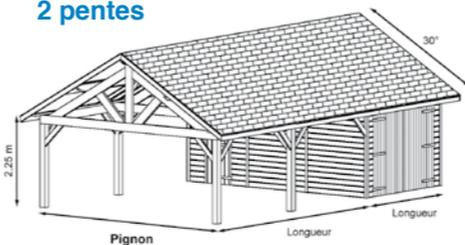

## Toit plat

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.


## Dimensions

| Pignon 3,60 m | Partie fermée |        |        | Partie ouverte |        |        |        |
|---------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|               | Longueur      | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m         | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m |
| Surface m2    | 10,80         | 12,96  | 15,12  | 10,80          | 12,96  | 15,12  |        |
| Pignon 4,20 m | Longueur      | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m         | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m |
|               | Surface m2    | 12,60  | 15,12  | 17,64          | 12,60  | 15,12  | 17,64  |
| Pignon 4,80 m | Longueur      | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m         | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m |
|               | Surface m2    | 14,40  | 17,28  | 20,16          | 14,40  | 17,28  | 20,16  |
| Pignon 5,40 m | Longueur      | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m         | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m |
|               | Surface m2    | 16,20  | 19,44  | 22,68          | 16,20  | 19,44  | 22,68  |
| Pignon 6,00 m | Longueur      | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m         | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m |
|               | Surface m2    | 18,00  | 21,60  | 25,20          | 18,00  | 21,60  | 25,20  |

# Charretterie


D'origine normande, le terme "charretterie" définit un garage ouvert sur poteaux. Ses poteaux en chêne sont assemblés par tenons et mortaises. La charpente demeure visible. Cette technique ancestrale laisse opérer un charme incomparable.

## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton ou sur plots béton préfabriqués.



### Structure

Poteaux chêne 140/140, 170/170, ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force en chêne section 120/60 mm rabotées. Assemblage par tenons et mortaises. Hauteur passage : à partir de 2,05 m.



### Charpente

Charpente traditionnelle. Chevronnage 50/75 mm. Sur pannes 170/55 mm ou 210/70 mm selon portée. Ferme intermédiaire tenons, mortaises et boulons.




### Toiture

1 ou 2 pentes  
30, 35 ou 45°.

### Couverture

En shingle, tuiles ou ardoises au choix.

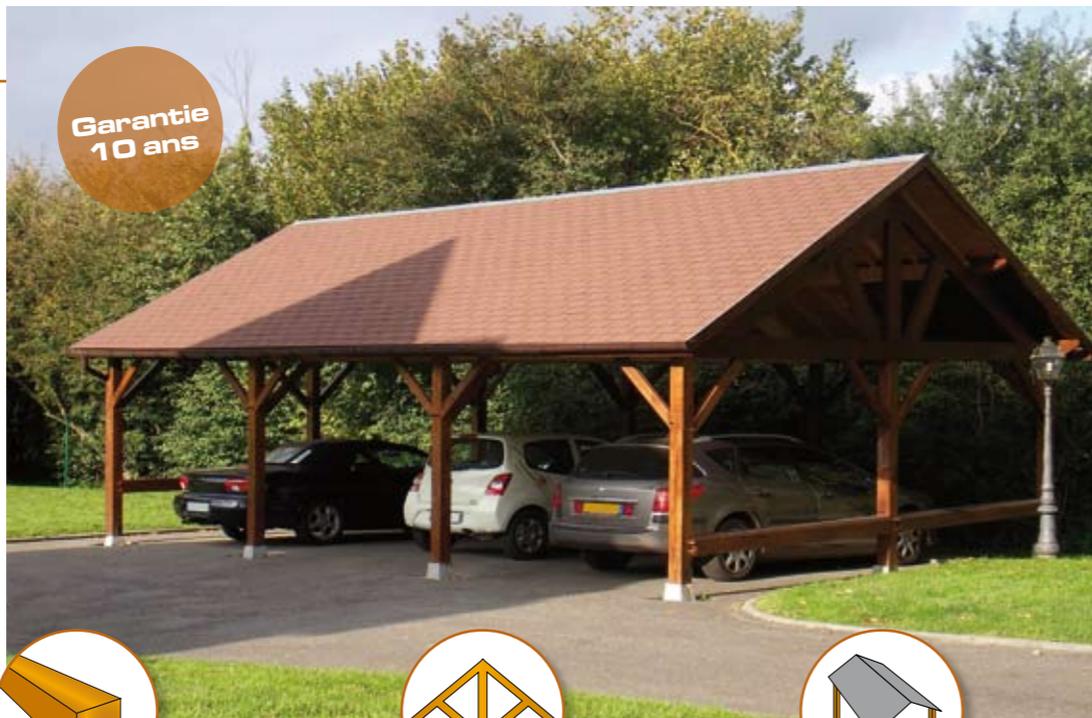


Option colombages nous consulter.

# Carport


Le carport en bois est construit indépendamment de tout bâtiment, ou accolé à la façade de votre habitation. Il préserve votre véhicule des intempéries comme le gel pendant l'hiver et apporte de la fraîcheur durant l'été.

## Descriptif standard



### Soubassement

A poser sur dalle béton ou sur plots béton préfabriqués.




### Structure

Poteaux chêne 140/140, 170/170, ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force en chêne section 120/60 mm rabotées. Assemblage par tenons et mortaises. Hauteur passage : à partir de 2,05 m.




### Toiture

Sur pannes 120/45 mm, 145/45 mm ou 170/55 mm. Bandeau de finition en clin idem bardage.




### Couverture

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.

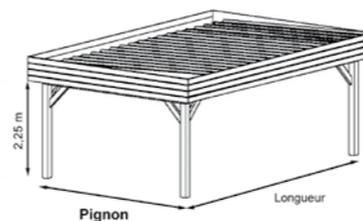

Pignon

Longueur

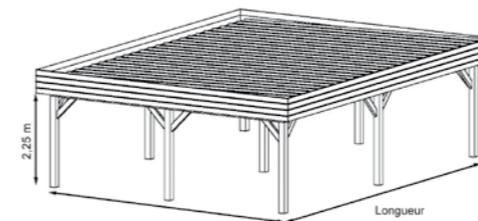

Pignon

Longueur

## Dimensions

| Pignon 3,00 m          | Ht totale 2,65 m |        |        |        |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,50 m           | 5,00 m | 5,50 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 13,50            | 15,00  | 16,60  | 18,00  |


| Pignon 3,50 m          | Ht totale 2,65 m |        |        |        |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,50 m           | 5,00 m | 5,50 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 15,75            | 17,50  | 19,25  | 21,00  |

| Pignon 5,50 m          | Ht totale 2,75 m |        |        |        |        |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 4,00 m           | 4,50 m | 5,00 m | 5,50 m | 6,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 22,00            | 24,75  | 27,50  | 30,25  | 33,00  |


| Pignon 6,00 m          | Ht totale 2,75 m |        |        |        |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Longueur               | 6,00 m           | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m |
| Surface m <sup>2</sup> | 36,00            | 42,00  | 48,00  | 54,00  |

## Appenti

L'appenti permet de sécher efficacement votre bois de chauffage tout en le protégeant de la pluie et de l'humidité. Parfait pour l'adosser à un mur !



### Descriptif standard



#### Structure

Poteaux chêne 140/140 mm.  
Poteaux chêne 120/120 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force en chêne section 120/60 mm rabotées. Chevronnage traditionnel 50/75 mm. Assemblage par tenons et mortaises. Hauteur passage : 1,90 m.



Sur triply 18 mm



### Dimensions


| Pignon 1,00 m | Ht 2,40 m |        |        |        |  |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|--|
| Longueur      | 3,00 m    | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m |  |
| Pignon 1,50 m | Ht 2,55 m |        |        |        |  |
| Longueur      | 4,20 m    | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |  |
| Pignon 2,00 m | Ht 2,70 m |        |        |        |  |
| Longueur      | 4,20 m    | 4,80 m | 5,40 m | 6,00 m |  |




## Abri bois

En 1 ou 2 pentes, l'abri bois est idéal pour stocker votre bois de chauffage à distance de la maison, ou pour y étendre votre linge à sécher.

### 1 ou 2 pentes



### Descriptif standard



#### Structure

Poteaux chêne 120/120 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force en sapin du Nord traitées autoclave. Pointe de pignon en bardage sapin du Nord traité autoclave. Sur ossature 45/45 mm. Hauteur passage : 1,90 m.



Sur planches brutes.



### Dimensions


| Pignon 2,00 m | Ht 1 pente 2,70 m | 2 pentes 2,55 m |        |        |  |
|---------------|-------------------|-----------------|--------|--------|--|
| Longueur      | 2,50 m            | 3,00 m          | 3,50 m | 4,00 m |  |
| Pignon 2,50 m | Ht 1 pente 2,85 m | 2 pentes 2,65 m |        |        |  |
| Longueur      | 2,50 m            | 3,00 m          | 3,50 m | 4,00 m |  |
| Pignon 3,00 m | Ht 1 pente 3,00 m | 2 pentes 2,80 m |        |        |  |
| Longueur      | 2,50 m            | 3,00 m          | 3,50 m | 4,00 m |  |



## Abri prairie

L'abri de prairie offre à votre animal un espace abrité, tout en lui laissant la liberté du plein air. L'abri est évolutif en fonction de vos besoins. Il s'agrèmente de barrières ou de cloisons intermédiaires, pour former un local graine-terie, une scellerie, ou même un box indépendant.

### Descriptif standard



#### Soubassement

A poser sur dalle béton ou sur plots béton préfabriqués.



#### Murs

Poteaux chêne 120/120 mm (pignon 3,00 m) ou 150/150 mm. Bardage en sapin brut traité autoclave 19/175 mm. Pose juxtaposée sur ossature 45/120 mm ou 50/150 mm en sapin brut.




#### Toiture

1 pente 5°. Hauteur à l'avant : 2,70 m. Hauteur à l'arrière : 2,30 m.



#### Couverture

En bac acier sur charpente brut traité classe II.

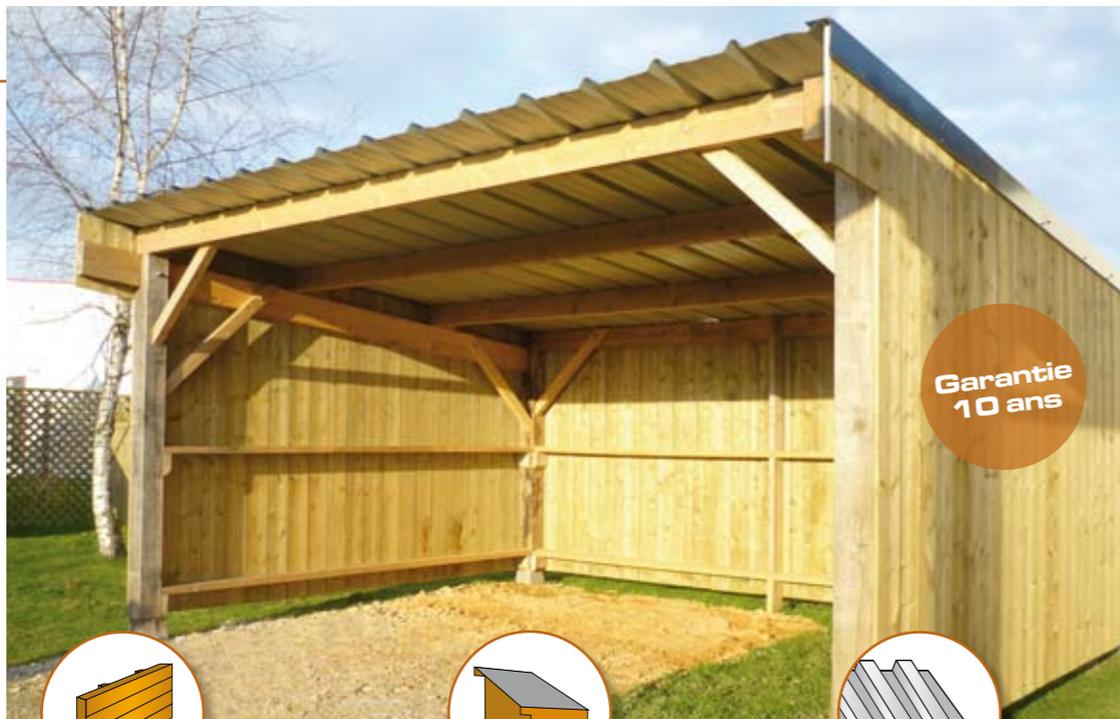

### Dimensions

|                      |                                     |                |                 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Pignon 3,00 m</b> | Ht arrière 2,35 m ■ Ht avant 2,80 m |                |                 |
| <b>Longueur</b>      | <b>4,10 m</b>                       | <b>8,05 m</b>  | <b>+ 4,00 m</b> |
| <b>Pignon 3,90 m</b> | Ht arrière 2,35 m ■ Ht avant 2,80 m |                |                 |
| <b>Longueur</b>      | <b>5,10 m</b>                       | <b>10,05 m</b> | <b>+ 5,00 m</b> |
| <b>Pignon 5,10 m</b> | Ht arrière 2,35 m ■ Ht avant 2,80 m |                |                 |
| <b>Longueur</b>      | <b>5,10 m</b>                       | <b>10,05 m</b> | <b>+ 5,00 m</b> |

## Camping-car

L'abri camping-car nécessite une hauteur importante, car il peut faire l'objet d'une utilisation multiple, et doit s'insérer aisément dans votre environnement.


Pour répondre à vos besoins, nous étudions tout type de bâtiment sur mesure.



# Gloriette

Aussi appelée kiosque de jardin, la gloriette est un lieu de détente très apprécié en période d'été. Disponible sous plusieurs formes (carrée, hexagonale, octogonale), elle est idéale au bord de votre piscine ou au cœur de votre jardin.

## Descriptif standard




### Soubassement

Les kits gloriettes sans plancher sont à poser sur dalle béton ou pavage existant.



### Plancher

En lames anti-dérapantes sapin du Nord traité autoclave 90/21 mm. Assemblées sur ossature 75/50 mm. Lambourdes en sapin du Nord traitées autoclave 50/50 mm. Pose sur parpaings (non fournis pour les kits).




### Structure

Poteaux d'angle 90/90 mm (ou 120/120 mm, modèle Gap) en sapin du Nord traité autoclave IV. Jambes de force 90/45 mm et sablières 120/45 mm. Balustrades au choix.



### Toiture

18 mm. Sur charpente apparente 70/45 mm. Poinçon central et tête de diamant.

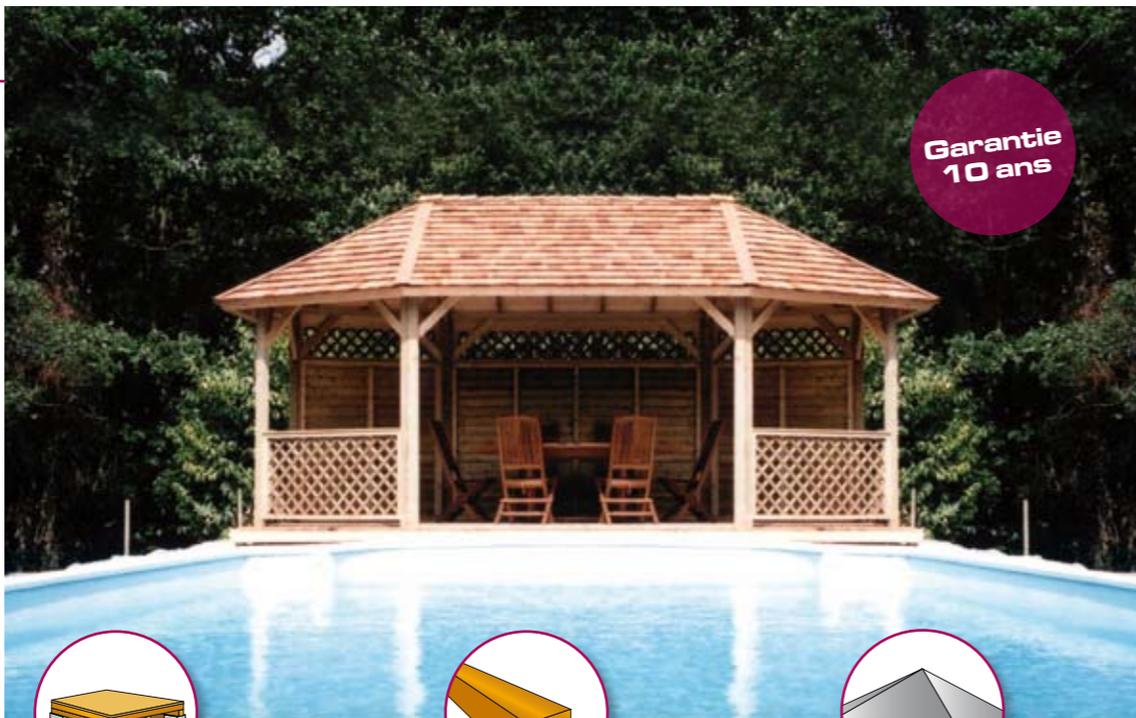

Gloriette ouverte



Couverture shingle



Gloriette fermée





## Dimensions

| Gap - 4 côtés | carré  |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| Largeur       | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m |
| Surface m2    | 9,00   | 12,96  | 17,64  |

| Grenoble - 6 côtés | circulaire |        |        |
|--------------------|------------|--------|--------|
| Largeur            | 3,00 m     | 3,60 m | 4,20 m |
| Longueur           | 2,60 m     | 3,12 m | 3,64 m |
| Surface m2         | 5,85       | 8,42   | 11,46  |

| Genève - 8 côtés | circulaire |        |        |
|------------------|------------|--------|--------|
| Diamètre         | 3,30 m     | 3,90 m | 4,50 m |
| Surface m2       | 7,70       | 10,73  | 14,33  |

| Guérande - 8 côtés | ovale  |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Largeur            | 3,00 m | 3,60 m | 4,20 m |
| Longueur           | 5,40 m | 6,00 m | 6,60 m |
| Surface m2         | 14,25  | 18,79  | 23,89  |




## Pergola

Pour apporter une touche singulière à votre terrasse, la pergola est un atout de charme pour un déjeuner d'été.



Pergola accolée ou pergola pente

Descriptif standard



### Structure

Poteaux 120/120 mm (largeur 2,00 m) ou 140/140 mm et jambes de force 45/120 mm en sapin du Nord traité autoclave. Assemblage par tenons et mortaises.



### Toiture

Charpente en sapin du Nord traité autoclave. Poutre portique 145/45 ou 170/55 mm, chevronnage 120/45 ou 145/45 mm suivant dimensions.



Garantie 10 ans



### Dimensions

| Largeur 2,00 m |   | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m |
|----------------|---|--------|--------|--------|
| Longueur       |   |        |        |        |
| Nombre poteaux | 4 | 4      | 4      |        |
| Largeur 3,00 m |   | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m |
| Longueur       |   |        |        |        |
| Nombre poteaux | 4 | 4      | 6      |        |
| Largeur 4,00 m |   | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m |
| Longueur       |   |        |        |        |
| Nombre poteaux | 4 | 6      | 6      |        |


## Terrasse

Une terrasse extérieure en bois s'intègre naturellement dans tous les environnements paysagés.



Terrasse suspendue

Descriptif standard



### Soubassement

- Sur dalle béton.
- Sur terrain naturel de niveau (hauteur max. 30 cm).
- Sur terrain naturel en dénivelé (hauteur max. 60 cm).



Garantie 10 ans



### Lames

En sapin du Nord traité autoclave ou bois exotique. Section 90/21 mm ou 145/28 mm anti-dérapantes (section variante en bois exotique).



### Dimensions

| Lame autoclave |         |          |  |
|----------------|---------|----------|--|
| Section        | 90 / 21 | 145 / 28 |  |
| Lame exotique  |         |          |  |
| Section        | 90 / 21 | 145 / 28 |  |

## Maisons individuelles

### Construire avec Pascobois

C'est s'engager en toute confiance. En prestation clés en mains, nos maisons sont commercialisées avec toutes les garanties du contrat de construction de maisons individuelles CMI (garantie de parfait achèvement et assurance dommage ouvrage incluses).



### Construire en bois

C'est utiliser les atouts d'un matériau durable, isolant et naturel. En maison individuelle, la technique ossature bois offre une liberté de réalisation surprenante tant elle permet de variétés de formes et de volumes, de revêtements, de coloris.

  
**Pascobois**  
Votre artisan constructeur



### Un habitat durable

Construire en bois, c'est choisir un habitat durable et économe. Conçue selon les principes bio-climatiques, et parfaitement étanche à l'air, la maison ossature bois répond à la réglementation thermique RT 2012.

- Plans types ou étude sur mesure.
- Le choix des prestations : clé en main ou clos couvert.
- La garantie d'un projet personnalisé.

**Pascobois, un habitat résolument moderne.**





Votre conseiller



Z.A. de la Gare  
14140 Saint-Julien-le-Faucon  
**Tél. 02 31 63 85 28**



[www.pascobois.fr](http://www.pascobois.fr)

  
**Pascobois**  
Votre artisan constructeur